

RESPONSE BLADE

SPORT LINE

この度は弊社製品<レスポンスブレード用アダプター>をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。本製品はレスポンスブレードを装着した時に生じる高回転での燃調のずれを補正するアダプターです。

本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびご使用の前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。

お願い！ 本製品は性能向上、適追加他の理由により、頻繁に取り扱い説明書の変更をおこなっております。お手元の取り扱い説明書のVol番号が最新でない場合はご面倒でも当社ホームページ上の取り扱い説明書を参考に取り付け、調整をおこなって下さい。


<作業手順>

- アダプターは、ブレード装着によりずれを生じる高負荷域のエアフロー特性の補正をおこなうアダプターです。必ずブレードと同時に装着して下さい。
- 弊社製品MINICONもしくはMINICON PROが装着か？未装着か？で接続位置が異なります。
- 取り付け作業は**エンジンキーを抜いてから約5分間以上経過**してからおこなって下さい。
→完全に車両電源がシャットダウンしないうちに作業をおこなった場合、エンジンチェックが点灯してしまいます。
- 取り付け作業は**バッテリーをはずさず**におこなって下さい。
→ECUの学習がリセットされ、エンジン不調他の症状が発生する可能性があります。
- 本体の取り付けは高温、水のかけやすい場所を避け、取り付け向きに注意して固定して下さい。




注意

MINICON、MINICON PRO未装着車の取り付け方法

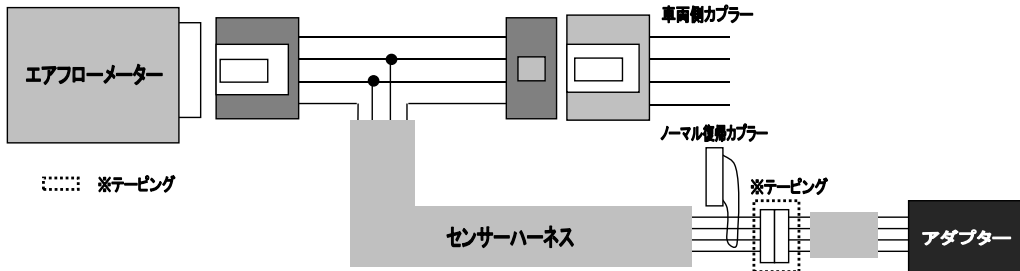

- ①エアフローメーターカブラーへアダプターのセンサーハーネスを割り込み接続して下さい。
- ②センサーハーネスとアダプターを接続する4極カブラーは非防水です、必ずテーピングをおこなって下さい。

MINICON、MINICON PRO装着車の取り付け方法

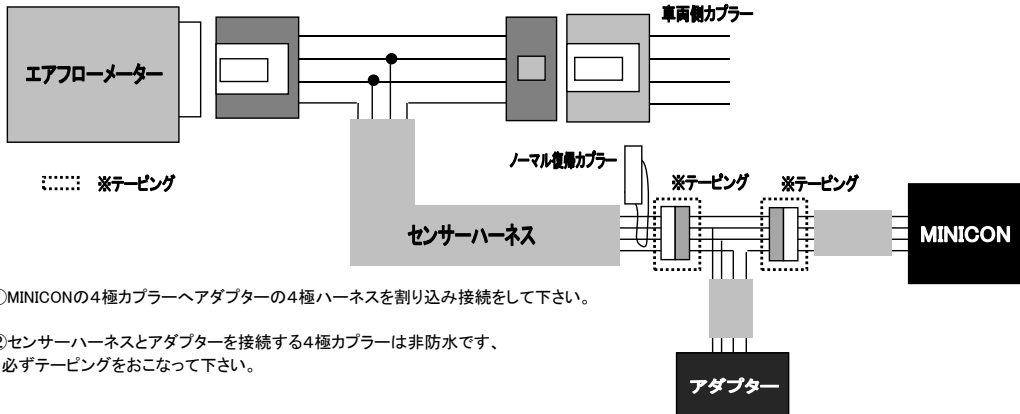

- ①MINICONの4極カブラーへアダプターの4極ハーネスを割り込み接続をして下さい。
- ②センサーハーネスとアダプターを接続する4極カブラーは非防水です、必ずテーピングをおこなって下さい。

本体の固定




注意

- アダプターを両面テープにより確実に固定して下さい。
- * 熱、水の影響の受けない場所を選んで固定して下さい。
- * エキゾースト付近や、直接エンジン上に固定するのは絶対に避けて下さい。
- * 配線はファンベルト等に干渉しないようにし、点火系、インジェクター系、アンプ系、HID等のノイズが発生しやすい配線の近くは絶対に避けて下さい。誤作動する危険があります。
- * 本体に付属のゴムカバーを被せて下さい。
- 必ずゴムカバー側を上方向に向け、固定して下さい。



【ノーマル復帰方法】 * エンジン不調等の症状が出る場合は、下記要領にてノーマル状態へ戻して走行をして下さい。



ノーマル復帰カブラー

- ①センサーハーネスの4極カブラーを抜き、センサーハーネス側へノーマル復帰カブラーを差し替えて下さい。

- ②ノーマル復帰しても不調の状態が直らない時は？

- センサーハーネスをセンサーより抜き、完全にノーマル状態に戻して下さい。
- 完全にノーマル状態にしても直らない場合、PROの制御とは関係の無い部分が原因と考えられます。



重要

センサーハーネスはエンジンルーム内で使用する為、長期間使用した場合ハーネスが損傷し接触不良を起こす可能性があります。2年以上使用した場合には新品と交換をお勧めします