

RESPONSE JET adapter

SPORT LINE

この度は弊社製品<レスポンスジェット用アダプター>をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。このアダプターはレスポンスジェット装着の際にブーストリミッター回避させるアダプターです。

本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびご使用の前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。

警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 運転者は、走行中に本製品を操作しないで下さい。運転操作の妨げになり、事故の原因となります。
- 本製品はブーストソレノイドバルブ制御を目的に製作されています。配線の接続及び、使用方法を間違えると車両の不調・破損・事故をきたす 場合が考えられますので十分慎重に取り扱い下さい。なお何かの原因で車両の不調・事故が発生しても当社では一切の責任を負えませんのでご了承下さい。

注意 負傷または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。


- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこなって下さい。必ず専門の業者に依頼して下さい。
- 本製品およびハーネスを高温部もしくは水のかかる場所に設置することは絶対にさせて下さい。また製品を落下させたり、衝撃を与えたりすると故障の原因になります。
- 製品を分解もしくは改造して使用した場合、当社では一切責任を負うことが出来ません。
- 配線を直す時には可動部分は避けて取り付けして下さい。巻き込まれたり引っ張られたりしてハーネスが断線しないように注意して下さい。

【アダプターの取り付け作業の注意】

- 取り付け作業はエンジンキーを抜いてから約5分以上経過してからおこなって下さい。
→完全に車両電源がシャットダウンしないうちに作業をおこなった場合、エンジンチェックが点灯してしまいます。
- 取り付け作業は**バッテリーをはずさず**におこなって下さい。
→ECUの学習がリセットされ、エンジン不調他の症状が発生する可能性があります。
- 本体の取り付けは高温、水のかかりやすい場所を避け、取り付け向きに注意して固定して下さい。

接続図

..... ※テーピング

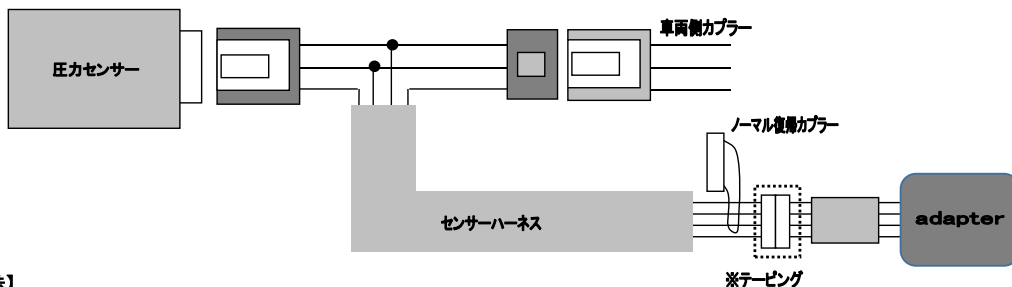

【取り付け方法】

①圧力センサーへアダプターのセンサーハーネスを割り込み接続させます。

②本体への装着、固定

- センサーハーネスの4極カブラーにMINICONの4極カブラーを確実に挿入させ、ビニールテープにてテーピングして下さい。
* 4極カブラーは非防水の為
- アダプターを両面テープにより確実に固定して下さい。
* 熱、水の影響の受けない場所を選んで固定して下さい。
* エキゾースト付近や、直接エンジン上に固定するのは絶対に避けて下さい。
* 配線はファンベルト等に干渉しないようにし、点火系、インジェクター系、アンブ系、HID等のノイズが発生しやすい配線の近くは絶対に避けて下さい。誤作動する危険があります。
* 本体に付属のゴムカバーを被せて下さい。
必ずゴムカバー側を上方向に向け、固定して下さい。

注意

↑
上方向



【車種別資料】

ニッサンジューク

